



**Material Grade :**


High Carbon grade steel

**Finishing :**

Zinc Plated

Zinc Flake

\*According to customer request

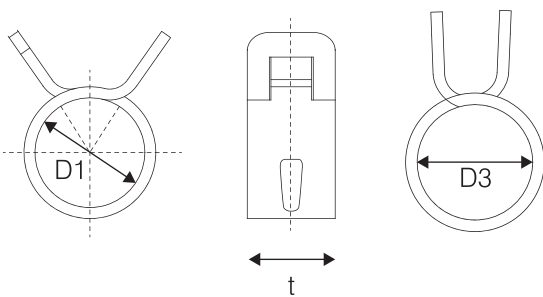

**O**RBIT Spring Clamp is suitable for application which has temperature fluctuation when hose expand under high temperature and contract upon cooling.

They are made from high carbon steel with automotive grade surface treatment.

**I** ขี้ผึ้งที่ผลิตสายออบิทสปริง เหมาะสำหรับการประกอบที่รวดเร็ว และสำหรับการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของท่อซึ่งจะขยายตัวเมื่อมีความร้อนและหดตัวเมื่อความเย็น ผลิตจากเหล็กคาร์บอนสูงและเคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสำหรับยานยนต์

Size (D1)	Hose (D2)	Max (D3)	t (mm)	b (mm)
7.0	7.6	8.3	0.6	6.0
8.0	8.6	9.5	0.8	8.0
9.0	9.7	10.7		
9.5	10.3	11.3		
10.0	10.8	11.9		
10.5	11.4	12.5		
11.0	11.9	13.1	1.0	10.0
11.5	12.4	13.7		
12.0	13.0	14.3		
12.5	13.5	14.9		
13.0	14.0	15.5		
13.5	14.6	16.1	1.2	12.0
14.0	15.1	16.7		
14.5	15.7	17.3		
15.0	16.2	17.9		
16.0	17.3	19.1		
17.0	18.4	20.9	1.2	12.0
18.0	19.4	21.4		
19.0	20.5	22.6		
20.0	21.6	23.8		
21.0	22.7	25.0		
23.0	24.8	27.4	1.2	12.0
24.0	25.9	28.5		
25.0	27.0	29.8		

\* Other sizes are available upon request

- D1** : Delivery Diameter (ขนาดตอนส่งมอบ)
- D2** : Hose Diameter (ขนาดท่อที่เหมาะสม)
- D3** : Max Open (ขนาดกว้างที่สุด)
- t(mm)** : Thickness (mm) (ความหนา)
- b(mm)** : Band width (mm) (ความกว้าง)

